

Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...



www.misnetkelepce.com



Kalite Güvencemiz...



Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...

HAKKIMIZDA

Sektördeki 10 yıllık bilgi, birikim ve tecrübe ile 20 yılı aşkın ticari hayatı harmanlanarak aynı çatı altında toplanmasıyla hayat bulan, MİSNET Kelepçe ve Bağlantı Elemanları Ltd. Şti. 2022 yılında Üretime başlamıştır.

Deneyimli ve Tecrübeli Kadrosu, Modern ve Teknolojik Makina parkuru ile seri ve kaliteli ürünleri sektöre sunmanın ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkının heyecanı ile çıktığı yolda, üretime başlar başlamaz Ürün Kalitesini TSEK-ISO 9001 ve YERLİ MALI üretim belgeleriyle taçlandırmıştır.

Ürün kalitesinin kısa zaman diliminde sektördeki kabulü ile Yurt İçi ve Yurt Dışı bayi ağlarını kısa zamanda oluşturmanın; ve sektördeki yerini almanın haklı gururunu yaşamaktadır.

MİSNET Kelepçe ve Bağlantı Elemanları Ltd. Şti. Konya Sanayisinin geniş imkanlarından faydalanarak hem Konya hem ülke ekonomisine vereceği katkı ve heyecanı ile;

- * Çevreye Duyarlı
- * AR-GE Odaklı
- * Müşteri Memnuniyet Esaslı
- * Zamanında ve Hızlı Teslimat
- * Kalite ve Güvenilirlik

Misyon ve Vizyonlarıyla Sektördeki yoluna emin adımlarla devam edecektir.

1

**SOMUNLU LASTİKLİ
BORU KELEPÇESİ**

- Somunlu Kelepçeler boruların yatay/dikey şekilde duvara, tavana veya zemine, rot-tij veya çelik dubel yardımı ile monte edilerek sabitlenmesi işleminde kullanılır.
- Üzerine kullanılan ELASTOMER lastiği, termal genişmeyi kısmen emer, sistemdeki titreşimi sönümler, 15 dB'e kadar ses dönüşümü sağlar.
- 10 Mikron çinko Galvaniz kaplamasıyla paslanmaya, özel kauçuk lastiğiyle DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır. (suya, glikollere, asitlere ve bazlara karşı).
- isteğe göre sıkma aralığını genişletmek için lastiksiz olarak da üretimi yapılabilmektedir.

Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...



SIKMA ARALIĞI	MM	İNÇ	SOMUN ÖLÇÜSÜ	SAC KALINLIĞI	KOLİ	ADET
25 - 28		3/4"	M8	1.20X20	250	
32 - 35		1"	M8	1.20X20	200	
40 - 45		1 1/4"	M8	1.20X20	150	
48 - 52		1 1/2"	M8	1.20X20	125	
56 - 60		2"	M8	1.20X20	100	
75 - 80		2 1/2"	M10	1.5X25	100	
85 - 92		3"	M10	1.5X25	80	
98 - 103		3 1/2"	M10	1.5X25	60	
108 - 116		4"	M10	1.5X25	60	
122 - 135		4 1/2"	M10	1.5X25	50	
138 - 144		5"	M10	1.5X25	50	
150 - 160		5 1/2"	M10	1.5X25	40	
162 - 170		6"	M10	1.5X25	30	

Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...

KOMBİ SOMUNLU BORU KELEPÇESİ

2

- İster 8 mm ister 10 mm Adaptör veya tij kullanımı ile montaj kolaylığı
- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
- Üzerine kullanılan ELASTOMER lastiği, termal genişlemeyi kısmen emer, sistemdeki titreşimi sönümler, 15 dB'e kadar ses dönüşümü sağlar.
- 10 Mikron çinko Galvaniz kaplamasıyla paslanmaya, özel kauçuk lastiğiyle DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır (suya, glikollere, asitlere ve bazlara karşı).
- İsteğe göre sıkma aralığını genişletmek için lastiksiz olarak da üretimi yapılabilmektedir.



SIKMA ARALIĞI	MM	İNÇ	SAMON ÖLÇÜSÜ	SAC KALINLIĞI	KOLİ ADET
20 - 23		1/2"	M8-M10	1.20 X 20	300
25 - 28		3/4"	M8-M10	1.20 X 20	250
32 - 35		1"	M8-M10	1.20 X 20	200
40 - 45		1 1/4"	M8-M10	1.20 X 20	150
48 - 52		1 1/2"	M8-M10	1.20 X 20	125
56 - 60		2"	M8-M10	1.5 X 25	100
75 - 80		2 1/2"	M8-M10	1.5 X 25	100
85 - 92		3"	M8-M10	1.5 X 25	75
108 - 116		4"	M8-M10	1.5 X 25	60
122 - 135		4 1/2"	M8-M10	1.5 X 25	50
138 - 144		5"	M8-M10	1.5 X 25	50
150 - 160		5 1/2"	M8-M10	1.5 X 25	40
162 - 170		6"	M8-M10	1.5 X 25	30

3

UZUN TRİFONLU
KELEPÇELER

Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...

- Uzun Trifonlu Kelepçeler boruların yatay / duzey şekilde duvara, tavana ve zemine M10 plastik dubel yardımı ile monte edilerek sabitleme işleminde kullanılır.
- Üzerine kullanılan ELASTOMER lastiği, termal genişmeyi kısmen emer, sistemdeki titreşimi sönümler, 15 dB'e kadar ses dönüşümü sağlar.
- 10 Mikron çinko GALVANİZ kaplamasıyla paslanmaya, özel kauçuk lastiğiyle DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır (suya, glikollere, asitlere ve bazlara karşı).



SIKMA ARALIĞI	MM	İNÇ	TRİFON ÖLÇÜSÜ	SAC KALINLIĞI	KOLİ	ADET
25 - 28		3/4"	6 X 100	1.20 X 20	200	
32 - 35		1"	6 X 100	1.20 X 20	150	
40 - 45		1 1/4"	6 X 100	1.20 X 20	125	
48 - 52		1 1/2"	6 X 100	1.20 X 20	100	
56 - 60		2"	6 X 100	1.20 X 20	75	
75 - 80		2 1/2"	6 X 100	1.50 X 25	50	
85 - 92		3"	6 X 100	1.50 X 25	40	
98 - 103		3 1/2"	6 X 100	1.50 X 25	30	
108 - 116		4"	6 X 100	1.50 X 25	40	
122 - 135		4 1/2"	6 X 100	1.50 X 25	30	
138 - 144		5"	6 X 100	1.50 X 25	25	
150 - 160		5 1/2"	6 X 100	1.50 X 25	20	
162 - 170		6"	6 X 100	1.50 X 25	20	

Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...

STANDART TRİFONLU KELEPÇE

4

- Standart Trifonlu Kelepçeler boruların yatay / duzey şekilde duvara, tavana ve zemine M10 plastik dubel yardımı ile monte edilerek sabitleme işleminde kullanılır.
- Üzerine kullanılan ELASTOMER lastiği, termal genleşmeyi kısmen emer, sistemdeki titreşimi sönümler, 15 dB'e kadar ses dönüşümü sağlar.
- 10 Mikron çinko GALVANİZ kaplamasıyla paslanmaya, özel kauçuk lastiğiyle DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır (suya, glikollere, asitlere ve bazlara karşı).



SIKMA ARALIĞI	MM	İNÇ	TRİFON ÖLÇÜSÜ	SAC KALINLIĞI	KOLİ ADET
25 - 28		3/4"	6 X 70	1.20 X 20	200
32 - 35		1"	6 X 70	1.20 X 20	150
40 - 45		1 1/4"	6 X 70	1.20 X 20	150
48 - 52		1 1/2"	6 X 70	1.20 X 20	125
56 - 60		2"	6 X 70	1.20 X 20	75
75 - 80		2 1/2"	6 X 70	1.5 X 25	60
85 - 92		3"	6 X 70	1.5 X 25	50
98 - 103		3 1/2"	6 X 70	1.5 X 25	40
108 - 116		4"	6 X 70	1.5 X 25	40
122 - 135		4 1/2"	6 X 70	1.5 X 25	30
138 - 144		5"	6 X 70	1.5 X 25	25
150 - 160		5 1/2"	6 X 70	1.5 X 25	20
162 - 170		6"	6 X 70	1.5 X 25	20

5

SOMUNLU BORU
KELEPÇESİ

- Somunlu Kelepçeler boruların yatay/dikey şekilde duvara, tavana veya zemine, rot-tij veya çelik dubel yardımı ile monte edilerek sabitlenmesi işleminde kullanılır.
- 10 Mikron çinko Galvaniz kaplamasıyla paslanmaya, özel kauçuk lastiğiyle DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır (suya, glikollere, asitlere ve bazlara karşı).



Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...




SIKMA ARALIĞI	MM	İNÇ	SOMUN ÖLÇÜSÜ	SAC KALINLIĞI	KOLİ	ADET
25 - 28		3/4"	M8	1.20X20	250	
32 - 35		1"	M8	1.20X20	200	
40 - 45		1 1/4"	M8	1.20X20	150	
48 - 52		1 1/2"	M8	1.20X20	125	
56 - 60		2"	M8	1.20X20	100	
75 - 80		2 1/2"	M10	1.5X25	100	
85 - 92		3"	M10	1.5X25	80	
98 - 103		3 1/2"	M10	1.5X25	60	
108 - 116		4"	M10	1.5X25	60	
122 - 135		4 1/2"	M10	1.5X25	50	
138 - 144		5"	M10	1.5X25	50	
150 - 160		5 1/2"	M10	1.5X25	40	
162 - 170		6"	M10	1.5X25	30	

Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...

SPRING KELEPÇE

6

- Yatay boruların serbest olarak asılmasında.
- Yağmurlama sistemleri boruların bağlanmasında spring sistemlerde yangından koruma istasyonları için yangın söndürme sistemlerinde asma yüksekliği rotlar ile istenilen biçimde ayarlanabilir.
- Paslanmaz karşı 8-10 mikron çinko kaplanmıştır.

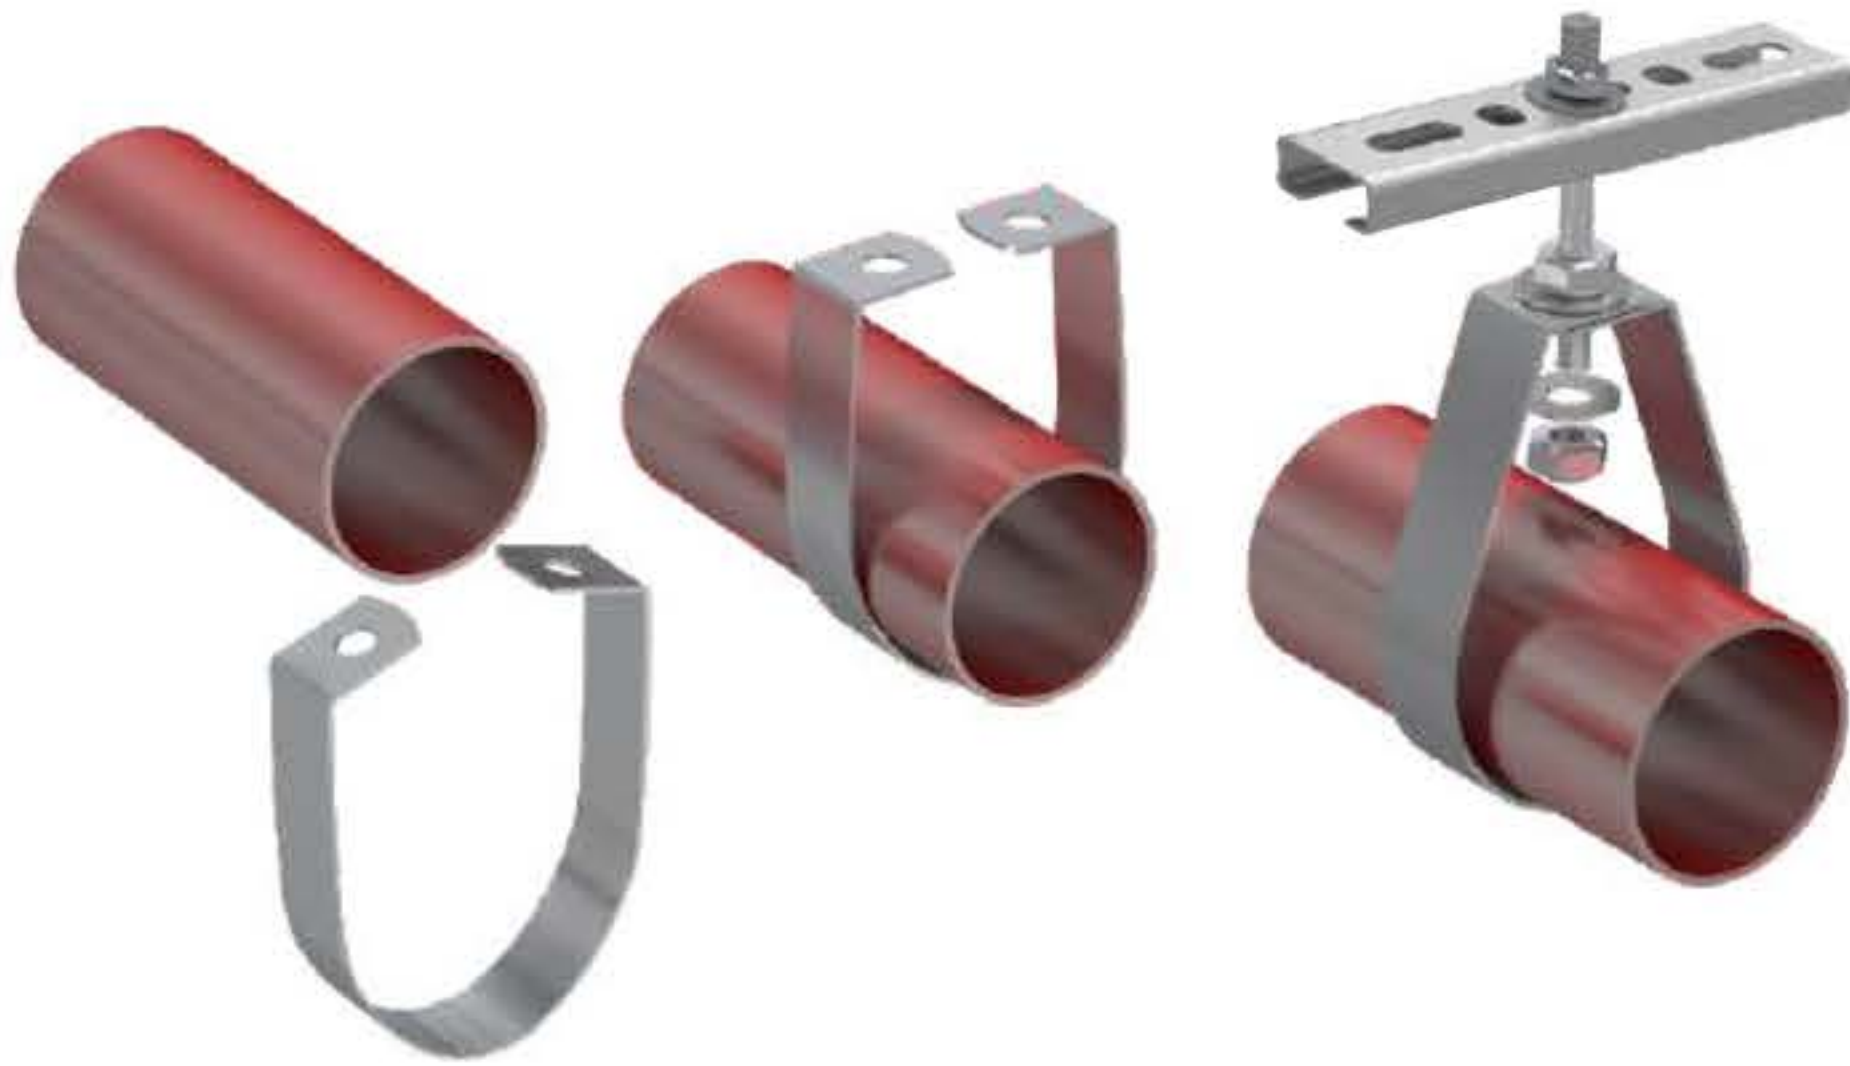

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	ÇAP (MM)	YÜKSEKLİK 1 (MM)	YÜKSEKLİK 2 (MM)	SAC (MM)	DELİK ÇAPI (MM)	KOPMA YÜKÜ (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ (kN)	KOLİDEKİ ADET (pc)	KOLİ AĞIRLIĞI (kg)
SPR 015	1/2"	28	36,5	51,5	1x25	10,5	6	1,5	150	5,25
SPR 020	3/4"	30	37,5	53,5	1x25	10,5	6	1,5	125	4,5
SPR 025	1"	36	46,5	65,5	1x25	10,5	6	1,5	100	4,2
SPR 032	1 1/4"	46	55,7	79,9	1,2x25	10,5	11	1,5	75	4,5
SPR 040	1 1/2"	52	58,7	85,9	1,2x25	10,5	11	1,5	60	3,84
SPR 050	2"	66	65,7	99,9	1,2x25	10,5	11	1,5	50	3,7
SPR 065	2 1/2"	78	75,5	116	1,5x25	10,5	16	3,9	35	3,71
SPR 080	3"	92	84,5	132	1,5x25	10,5	16	3,9	25	3,05
SPR 100	4"	116	107,5	167,5	2x25	10,5	19	3,9	30	5,97
SPR 125	5"	142	126,5	200	2,5x25	13	22	7,5	30	8,85
SPR 150	6"	170	150,5	238	2,5x25	13	22	7,5	30	10,32
SPR 200	8"	222	197,5	311,5	3x30	17	30	13	10	6,79
SPR 250	10"	275	244	384,5	3x30	17	30	13	15	11,91
SPR 300	12"	324	310	470	3x30	17	30	13	10	9,34

Gerçek Güveni Net Olarak Hissedin...



www.misnetkelepce.com



Fevziçakmak, Kenitra Cd
Büsan OSB No:7 Karatay/Konya

Telefon: (0332) 345 01 15
E-Posta: info@misnetkelepce.com